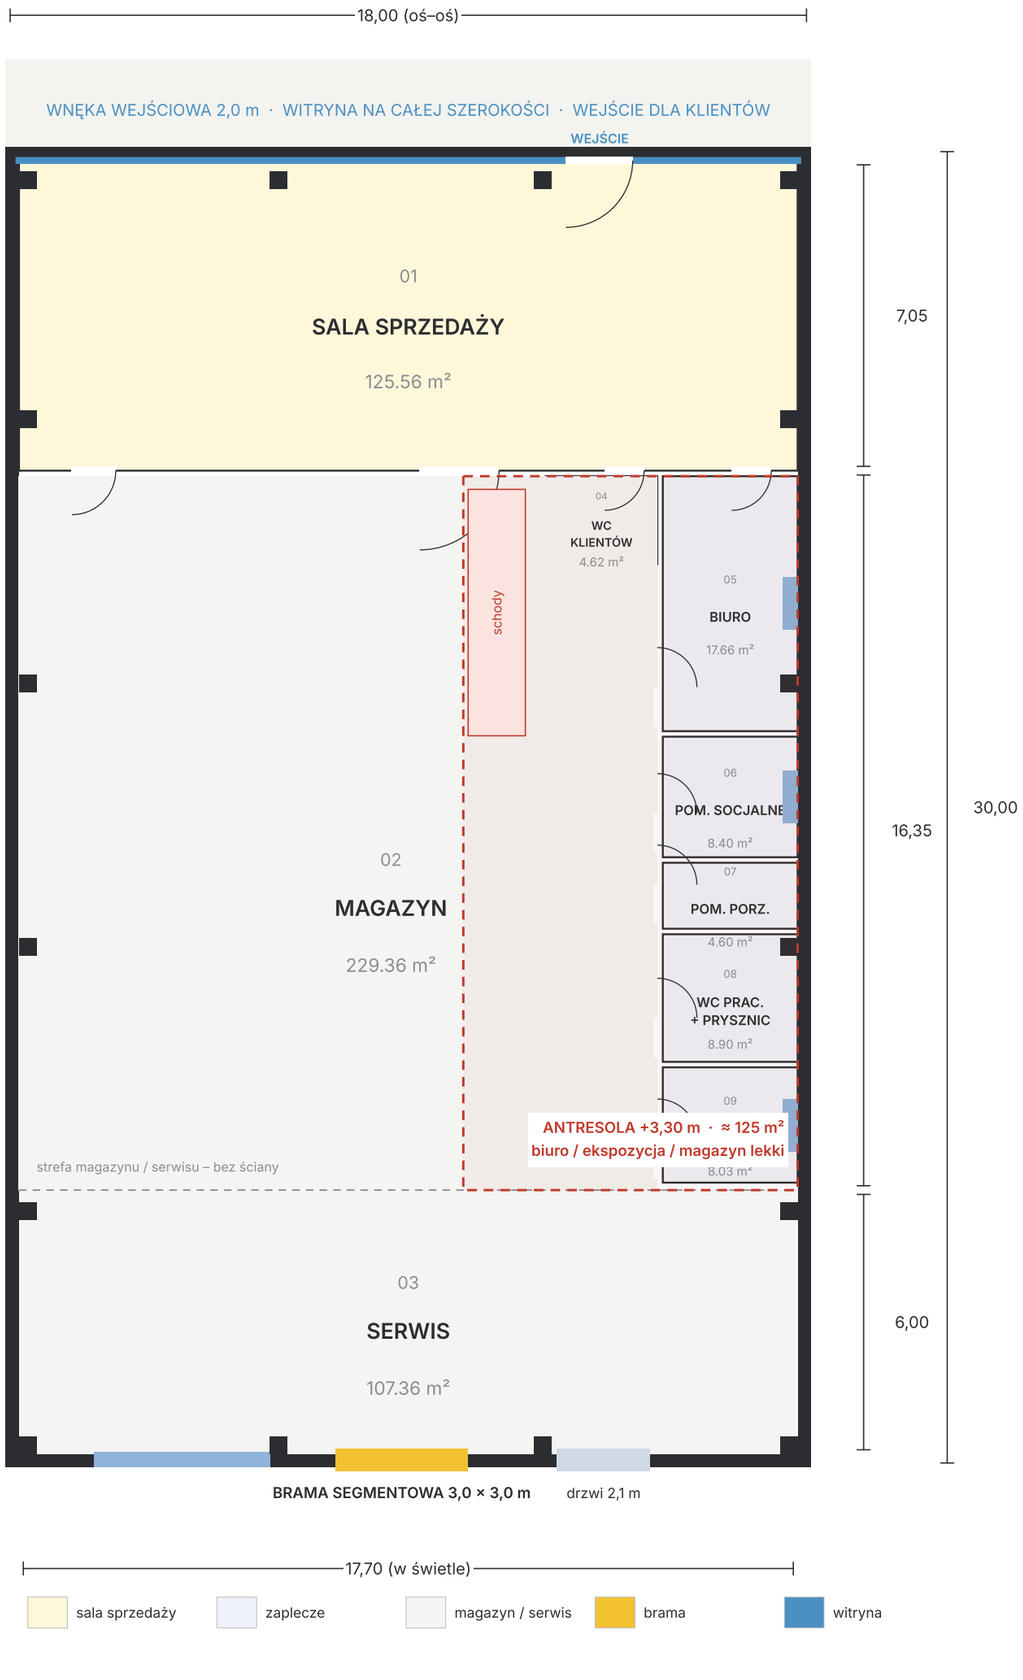


CEL PARK Dąbrówka.01

Lokal B — rzut parteru · wariant z antresolą

układ wg projektu budowlanego (KONTUR, 07/2026)
lokal lustrzany względem rysunku projektu
układ pomieszczeń do ustalenia z nabywcą na etapie budowy

NR	POMIESZCZENIE	POW.
01	Sala sprzedaży / ekspozycja	125.56 m²
02	Magazyn	229.36 m²
03	Serwis (brama)	107.36 m²
04	Toaleta dla klientów	4.62 m²
05	Biuro	17.66 m²
06	Pom. socjalne	8.40 m²
07	Pom. porządkowe	4.60 m²
08	Toaleta pracowników z prysznicem	8.90 m²
09	Szatnia	8.03 m²
	RAZEM — powierzchnia użytkowa	**514.49 m²**
	powierzchnia w obrysie (18 × 30 m)	540 m²
	Antresola (+3,30 m) — opcja, konstrukcja stalowa	≈ 125 m²

- Konstrukcja: słupy żelbetowe prefabrykowane, dźwigary stalowe
- Wysokość w świetle: 5,55 m pod dźwigar / 6,35 m pod dach
- Posadzka: beton zacierany, nośność 5 t/m²
- Elewacja: płyta warstwowa PIR 12 cm, układ pionowy, grafit RAL 7016
- Witryna: fasada słupowo-ryglowa, szkło przyciemniane, stolarka czarna
- Zaplecze: brama segmentowa 3,0 × 3,0 m + drzwi serwisowe 2,1 m
- Świetliki dachowe nad magazynem i serwisem
- Instalacje: woda, kanalizacja, 3 × 400 V, ogrzewanie – pompa ciepła
- Ściana oddzielenia pożarowego REI 60 między lokalami

Rysunek poglądowy na podstawie projektu budowlanego. Powierzchnie wg zestawienia projektanta; wartości ostateczne wg inwentaryzacji powykonawczej.