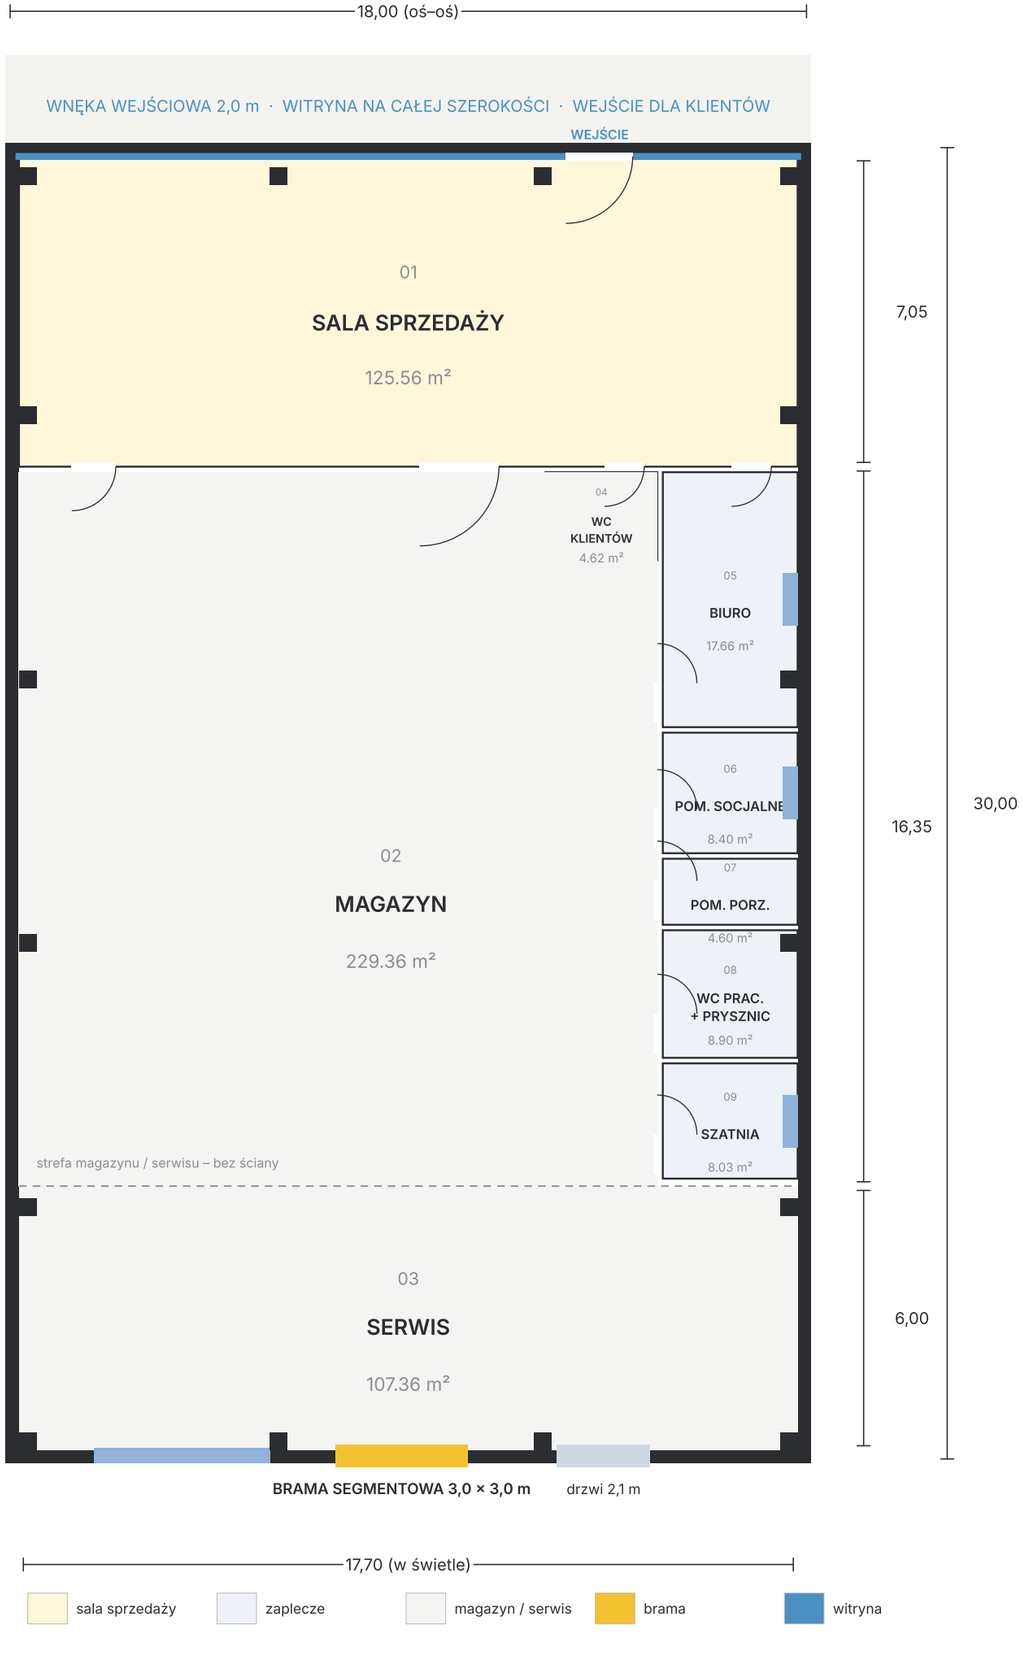



# CEL PARK Dąbrówka.01

## Lokal B — rzut parteru · wariant parterowy

układ wg projektu budowlanego (KONTUR, 07/2026)
lokal lustrzany względem rysunku projektu
układ pomieszczeń do ustalenia z nabywcą na etapie budowy

| NR | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 01 | Sala sprzedaży / ekspozycja | 125.56 m² |
| 02 | Magazyn | 229.36 m² |
| 03 | Serwis (brama) | 107.36 m² |
| 04 | Toaleta dla klientów | 4.62 m² |
| 05 | Biuro | 17.66 m² |
| 06 | Pom. socjalne | 8.40 m² |
| 07 | Pom. porządkowe | 4.60 m² |
| 08 | Toaleta pracowników z prysznicem | 8.90 m² |
| 09 | Szatnia | 8.03 m² |
| | **RAZEM — powierzchnia użytkowa** | **514.49 m²** |
| | powierzchnia w obrysie (18 × 30 m) | 540 m² |

- Konstrukcja: słupy żelbetowe prefabrykowane, dźwigary stalowe
- Wysokość w świetle: 5,55 m pod dźwigar / 6,35 m pod dach
- Posadzka: beton zacierany, nośność 5 t/m²
- Elewacja: płyta warstwowa PIR 12 cm, układ pionowy, grafit RAL 7016
- Witryna: fasada słupowo-ryglowa, szkło przyciemniane, stolarka czarna
- Zaplecze: brama segmentowa 3,0 × 3,0 m + drzwi serwisowe 2,1 m
- Świetliki dachowe nad magazynem i serwisem
- Instalacje: woda, kanalizacja, 3 × 400 V, ogrzewanie – pompa ciepła
- Ściana oddzielenia pożarowego REI 60 między lokalami

Rysunek poglądowy na podstawie projektu budowlanego. Powierzchnie wg zestawienia projektanta; wartości ostateczne wg inwentaryzacji powykonawczej.